


Kanalsanierung Schmutz- und Regenwasserkanäle Gemeinde Ellerau

Lage: Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg
 Baukosten: rd. 280.000 €
 Planungszeit: 2019 - 2020
 Bauzeit: 2021 - 2022
 Auftraggeber/in: Kommunalbetriebe Ellerau
 Anstalt des öffentlichen Rechts -AÖR-



Durchgeführte Arbeiten:

- Sanierungskonzept/ Bedarfsplanung:
Sanierung in offener Bauweise
- Entwurfsplanung
- Ausführungsplanung
- Ausschreibung
- Bauüberwachung

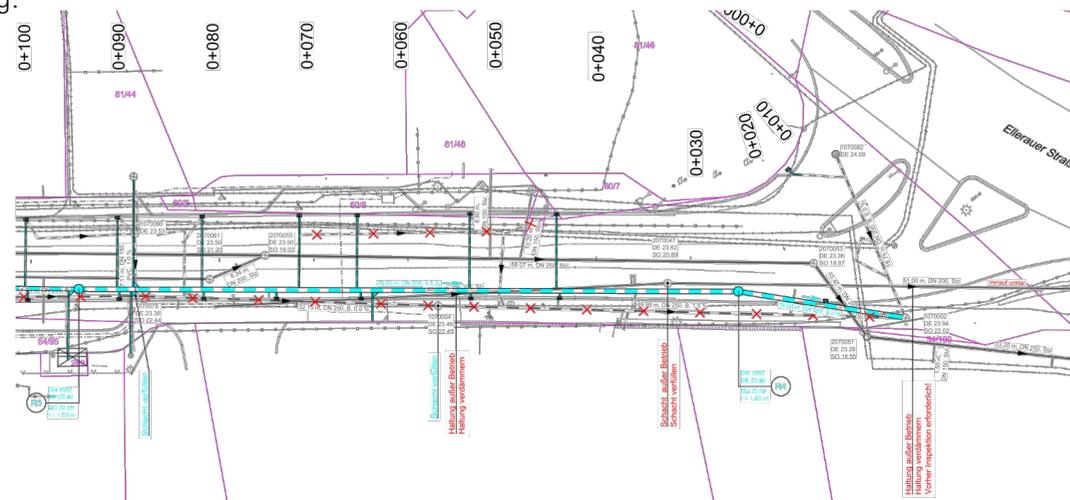

Lageplanausschnitt Ver- und Entsorgung

Projektmerkmale:

Die Ortsdurchfahrt Ellerau im Verlauf der L 234 wurde durch den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, LBV-SH saniert. Innerhalb der Verkehrsflächen befinden sich Schmutz- und Regenwasserkanäle der Kommunalbetriebe Ellerau AÖR. Zunächst wurde ein Sanierungskonzept als Bedarfsplanung für die Straßenlänge von rd. 880 m erstellt. Die Kanäle, Schächte und Leitungen wurden mittels Kamera inspiziert, um den baulichen Zustand festzustellen. Erforderliche Sanierungen der Kanäle in offener Bauweise wurden mit dem Straßenausbau umgesetzt. Dazu zählt auch die Erneuerung des RW-Kanals DN 250 - 500 mit einer Länge von rd. 185 m. Die Sanierungen in geschlossener Bauweise erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.